

BAUER

Solartechnik GmbH

BS-144M6HBB 440 - 450 W



ZÁRUKA VÝKONU

20letá produktová záruka a lineární záruka výkonu po dobu 25 let



CERTIFIKACE

Stálá interní kontrola kvality, certifikováno několika akreditovanými kontrolními orgány



ÚČINNOST

Vysoká účinnost pro optimální výnosy - inovace přímo ovlivňují produkci



POZITIVNÍ TOLERANCE VÝKONU

Exkluzivní dodávka solárních panelů pouze s pozitivní tolerancí



TECHNOLOGIE HLAF-CUT PERC

Zdvojnásobení počtu článků na stejném povrchu snižuje ztráty energie v případě např. zastínění



ODOLNÉ VŮČI POČASÍ

Standardizovaný test mechanického zatížení pokrývá poškození větrem a počasím



NĚMECKÝ RUČITEL

V případě potřeby je zajištěno, že vyřízení reklamace převezme německá společnost



BEZPEČNOST

Vysoce kvalitní komponenty zajišťují maximální ochranu za každého počasí



PID TEST


Solární články našich vysoce výkonných modulů jsou testovány na PID



JISTOTA KRYTÍ POJISTKOU

Spolupráce s pojišťovnou zaručuje ještě vyšší úroveň finanční stability a spolehlivosti -BAUER je pojištěn na 12 let záruky na produkt a 25 let záruky na výkon výrobku

BS-144M6HBB

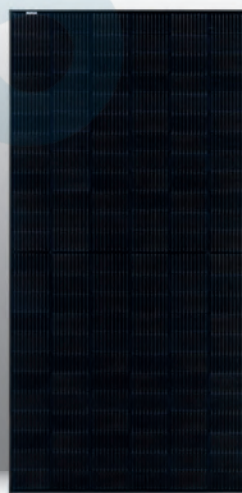


PŘEDNÍ STRANA



ZADNÍ STRANA

PROVEN & GUARANTEED BY
BAUER SOLARTECHNIK
HIGH QUALITY STANDARDS BY GERMAN ENGINEERS

BS-144M6HBB 440 - 450 W

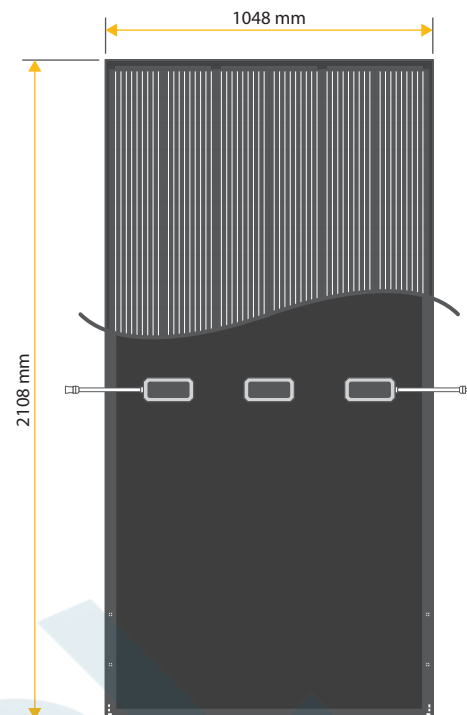

MECHANICKÁ DATA

Rozměry panelu	2108 × 1048 × 35mm
Hmotnost	24,4 kg
Rám	Anodizovaná hliníková slitina (černá)
Přední strana	Bílé, tvrzené, bezpečnostní sklo, 3,2 mm
Krycí materiál	EVA
Zadní strana	Fólie (černá)
Solární články	144 monokrystalický PERC half-cells
Připojení	IP ≥ 68, 3 bypass diody
Kabeláž a konektor	1x4 mm ² , 500 mm, MC4 kompatibilní


PROVOZNÍ PODMÍNKY

Provozní teplota	-40 to 85°C
Statická zátěž	5400 Pa (sníh/vítr)
Kroupy	Ø 25 mm při 23 m/s

ELECTRICKÁ DATA¹

		BS-440-144M6HBB	BS-445-144M6HBB	BS-450-144M6HBB
Maximální výkon	P _{mpp} (W)	440	445	450
Výkonová tolerance	P _{mpp} (%)	0 ~ +3	0 ~ +3	0 ~ +3
Napětí naprázdno	U _{oc} (V)	49,60	49,80	50,00
Proud nakrátko	I _{sc} (A)	11,34	11,42	11,50
Napětí max. výkonu	U _{mpp} (V)	41,00	41,20	41,40
Proud max. výkonu	I _{mpp} (A)	10,74	10,81	10,87
Účinnost panelu	η _m (%)	19,92	20,14	20,37
Nominalní provozní teplota článků	NOCT (°C)		45 ± 2	
Teplotní koeficient U _{oc}	T _k (V _{oc})		-0,270 %/°C	
Teplotní koeficient I _{sc}	T _k (I _{sc})		+0,048 %/°C	
Teplotní koeficient P _{mpp}	T _k (P _{mpp})		-0,350 %/°C	
Max. systémové napětí DC (TÜV)	(V)		1000	
Maximální zpětný proud	(A)		30	

ZÁRUKA LINEÁRNÍHO VÝKONU

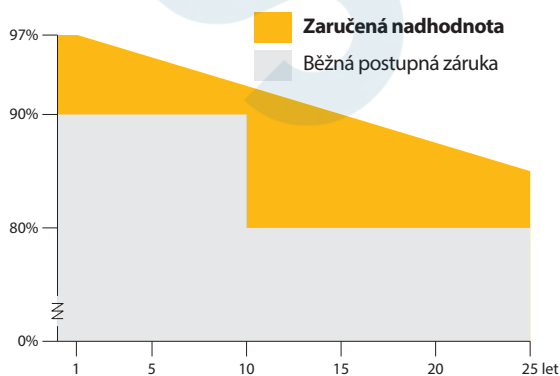

ZÁRUKNÍ PODMÍNKY²

Produktová záruka	20 let
Záruka výkonu	25 let (min. 85% after 25 let)

KVALIFIKACE A CERTIFIKACE

IEC 61215
IEC 61730



BALENÍ

Panelů v kamiónu	620 ks
------------------	--------

¹ Hodnoty při STC (standardní testovací podmínky): AM 1,5, osvit 1000 W/m², teplota článků 25°C. Tolerance měření STC: ±3 % (P_{mpp}), ±10 % (U_{max}, I_{mpp}, U_{oc}, I_{sc}). ² Jmenovitá hodnota je specifikována v psané formě záručních podmínek. Možná degradace výkonu způsobená světlem není brána v potaz. Příjemce podle pojistné politiky MunichRe je výhradně Bauer Energiekonzepte GmbH. Kontaktujte nás prosím, abyste získali informace o tom, jak toto pojištění přináší výhody vám jako zákazníkovi. Poznámka: Před použitím tohoto produktu si přečtěte bezpečnostní pokyny a instalační příručku. Změna vyhrazena. © 2020 Bauer Energiekonzepte GmbH. Platné od 7th of december 2021.



Bauer Solar GmbH
Hinter der Mühl 2 · D-55278 Selzen
Phone: +49 (0) 6737 - 8081 - 60
Fax: +49 (0) 6737 - 8081 - 66
Email: info@bauer-solar.de Web:
www.bauer-solar.de



SOLSOL s.r.o.
Králova 298/4, Brno-616 00
Česká republika
Tel: +420 773 576 737
E-mail: sales@solsol.cz
www.solsol.cz